







Жүйедегі шыныпакеттерді толтыру түрлері / Варианты заполнения в системе / Variations in the glass installation

Шыныпакет қалыңдығы Толщина стеклопакета The thickness of the glass										
	Штапик 35,5 Glazing bead 35,5 0,27 кг/м	Штапик 29,5 Glazing bead 29,5 0,24 кг/м	Штапик 25,5 Glazing bead 25,5 0,22 кг/м	Штапик 19,5 Glazing bead 19,5 0,19 кг/м	Штапик 15,5 Glazing bead 15,5 0,17 кг/м	Штапик 9,5 Glazing bead 9,5 0,16 кг/м	Штапик 7,5 Glazing bead 7,5 кг/м	Уплотнитель для стеклопакета gw-02 Rubber seal EPDM	Уплотнитель притвора gw-03 Rubber seal EPDM	Уплотнитель для среднего контура gw-05 Rubber seal TPE
14	✓							✓		
20		✓						✓		
24			✓					✓		
30				✓				✓		
34					✓			✓		
40						✓		✓		
42							✓	✓		

ПВХ профильдерін ламинациялау кезінде Германияда өндірілген декоративті қаптағыштар мен желім материалдары қолданылады.

Сіз бізден төменде көрсетілген түстердегі ламинацияланған профильдерді сатып ала аласыз:




При ламинировании ПВХ профилей используются декоративные пленки и клеевые материалы, произведенные в Германии.

Вы можете приобрести ламинированные профили ледующих стандартных цветов:

For lamination of PVC profiles, decorative films and adhesives manufactured in Germany are used.

You can order laminated profiles of the following standard colors:

Стандартты түстер / Стандартные цвета / Standard colors

						
Алтын Емен Золотой дуб Golden oak	Жаңғақ Орех Walnut	Қоңыр Емен Темный дуб Brown oak	Махагон Махагон Mahogany	Шеффилд сұр емен Шеффилд серый дуб Sheffield Light Oak	Шеффилд ашық емен Шеффилд светлый дуб Sheffield Grey Oak	Антарцит Антрацит Coal grey

Ламинациялық қаптағыштарға
5 жыл кепілдік беріледі.

На ламинированные пленки
предоставляется 5 лет гарантии.

Lamination list carry up to a
5 year warranty.

galwin-70 жүйесінің техникалық сипаттамалары:

- galwin-70 бес камералық профильдер жүйесі;
- Беткі қабырғаларының қалыңдығы – 3 мм, ішкі қабырғаларының қалыңдығы – 2,6 мм;
- ПВХ профильдер жүйесі ГОСТ 30673-2013 пен DIN EN 12608:2003 бойынша «А класс» терезелеріне жатады;
- galwin-70 14 мм-ден 42 мм аралығындағы қосарлы және үштік әйнектеуге толықтай сәйкес келеді;
- Монтаждық ені – 70 мм;
- Максималды терезе әйнектеу қалыңдығы – 42 мм;
- Жылу беру кедергісі $R=0,72 \text{ м}^2\text{С/Вт}$;
- Ақ түсті профильдердің ішіне салынатын күшейткіш металл қалыңдығы – 1,5 мм-ден кем болмауы тиіс (есік профилдері мен түсті профильдер үшін де бұл қалыңдық 2 мм-ден кем болмауы тиіс);
- Притвор ені – 8 мм;
- Фурнитураға арналған саңылаулардың өстік өлшемі – 13 мм;
- Әйнекті қысып ұстау тереңдігі – 20 мм.

galwin-70 жүйесінің ерекшеліктері:

- Аязға төзімділік (М);
- Ортаңғы резеңке тығыздауыш контуры.

Технические характеристики системы galwin-70:

- galwin-70 система пятикамерных профилей;
- Толщина лицевых стенок – 3 мм, нелицевых внешних стенок – 2,6 мм;
- Система ПВХ профилей относится к классу А по ГОСТ 30673-2013 и DIN EN 12608:2003;
- galwin-70 полностью соответствует двойному, тройному остеклению от 14 мм до 42 мм;
- Монтажная ширина – 70 мм;
- Максимальная толщина заполнения – 42 мм;
- Сопротивление теплопередаче $R=0,84 \text{ м}^2\text{С/Вт}$;
- Толщина усилительных вкладышей для белого профиля – 1,5 мм (2 мм для дверного профиля), для ламинированных профилей – 2 мм.
- Ширина внутреннего притвора – 8 мм;
- Осевой размер фурнитурного паза – 13 мм;
- Глубина зацемяения стеклопакета – 20 мм.

Особенности системы galwin-70:

- Морозостойкое исполнение (М);
- Средний контур уплотнения.

Technical characteristics of the system galwin-70:

- galwin-70 four-chamber system profiles;
- The thickness of the face walls – 3 mm, non face outer walls – 2.6 mm;
- System of PVC profiles is Class A according to GOST 30673-2013 and DIN EN 12608:2003;
- galwin-70 fully complies with double and triple glazing from 14 mm to 42 mm;
- Installation width – 70 mm;
- The maximum thickness of the glass filling – 42 mm;
- Resistance to heat $R=0.84 \text{ m}^2\text{C/W}$;
- Thickness of the reinforcing inserts – 1.5 mm for white PVC profile, 2 mm for door profile and for laminated PVC profiles 2 mm;
- Internal width of the porch – 8 mm;
- The axial dimension of accessories groove – 13 mm;
- The depth of crushing glass – 20 mm.

Features of system galwin-70:

- Frost resistant execution;
- Center loop seal.



Алматы қ., Атырау ықшам ауданы, 10
г. Алматы, мкр. Атырау, 10
Almaty city, microdistrict Atyrau, 10

+7 (727) 221-11-11
marketing@siegeria.com

www.galwin.co

galaksi_group

galaksi_group

TOO Sieger WDF

Ресми дилер/Официальный дилер / Authorized Dealer




dutch design window


2021

 **galwin**
70 series


КАТАЛОГ ОКОННО-ДВЕРНЫХ ПРОФИЛЕЙ «А КЛАССА»




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жақтау профилі	1101	26
Профиль рамы		
Frame profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Терезе бекітері профилі	1102	26
Профиль оконной створки		
Window sash profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Терезе импосты профилі	1103	26
Профиль импоста		
Mullion profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Ішке қарай ашылатын есік бекітері профилі	1104	24
Профиль створки дверной внутреннего открывания		
Door sash profile open inward		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Сыртқа қарай ашылатын есік бекітері профилі	1105	24
Профиль створки дверной наружного открывания		
Door sash profile open outwards		























Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалпақ штупль профилі	1116	27,6
Штупль широкий		
Overlapping sash wide		



Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалпақ профилі 70x60	1123	36
Соединительный профиль 70x60		
Connecting profile 70x60		



Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалпақ төрткіл профилі 70x70	1115	36
Соединительный квадрат 70x70		
Connecting profile square 70x70		

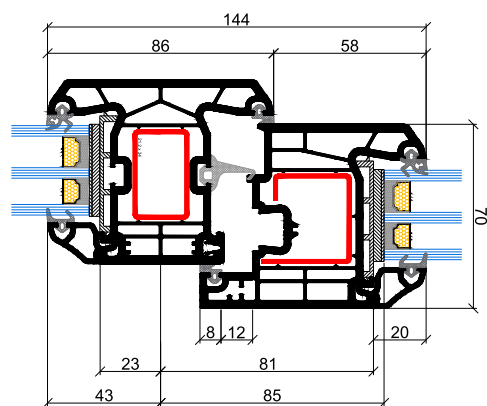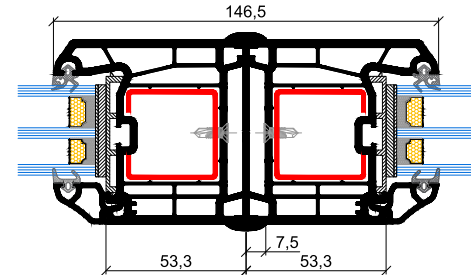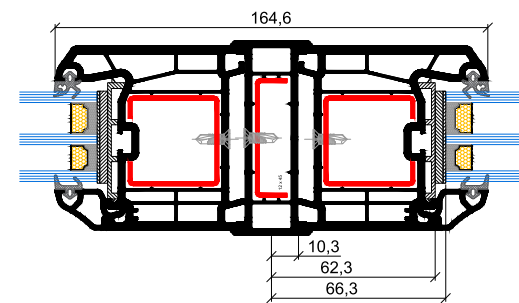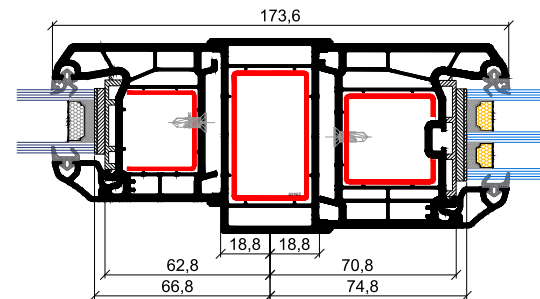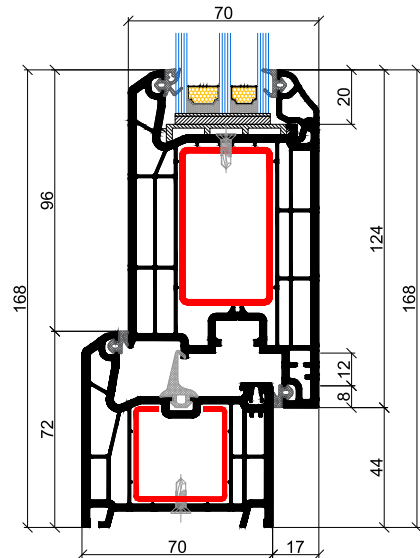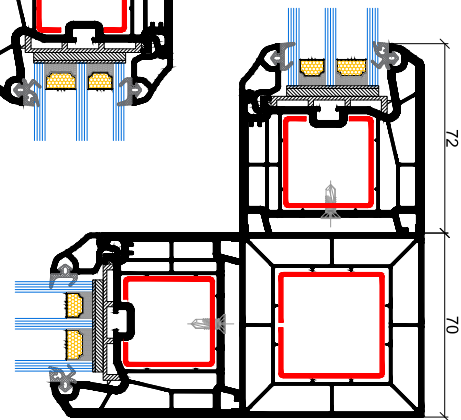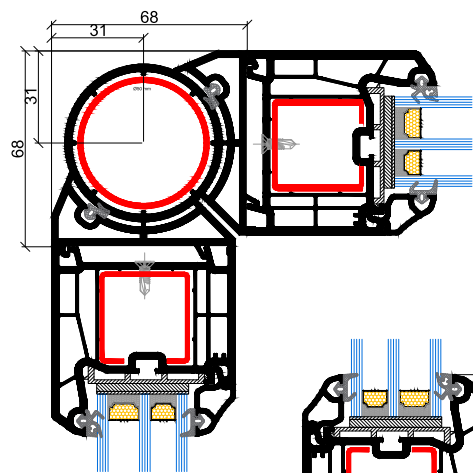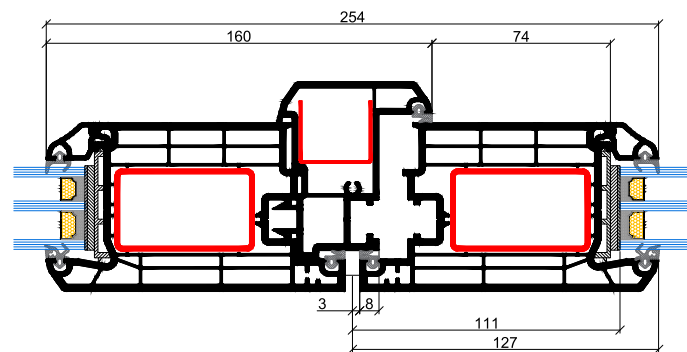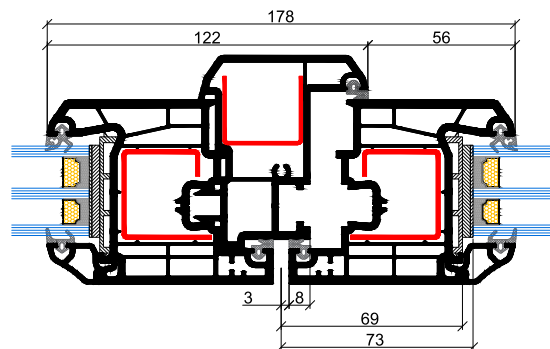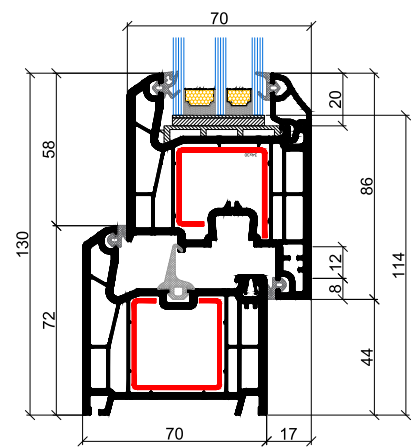

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалғағыш профиль 20 мм	1120	36
Соединительный профиль 20 мм		
Connecting profile 20 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалғағыш профиль 15 мм	1124	150
Соединительный профиль 15 мм		
Connecting profile 15 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Құбыр пішіндес профиль 60 мм	1118	30
Профиль труба 60 мм		
Mullion profile		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Құбыр пішіндес профиль бейімдегіші	1119	60
Профиль адаптер трубы		
Adapter profile to pipe		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Тіреуіш профиль 26,5 мм	1029	60
Подставочный профиль 26,5 мм		
Windowsill adapter 26,5 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Терезе алды тақтайына арналған әмбебап бейімдеуіш 26 мм	1024	24
Приемно-подкладной профиль 26 мм		
Connecting profile for window sill 26 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Штапик саңылауын бітеуіш профиль	1027	300
Профиль-заглушка паза тапика		
Profile plug for glazing beads		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Пластикалық су қайтарғыш 110 мм	2401	36
Пластиковый отлив 110 мм		
Plastic tide window 110 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Пластикалық су қайтарғыш 140 мм	2401	36
Пластиковый отлив 140 мм		
Plastic tide window 140 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Есік толтырғыш профилі 20/24 мм	1025/ 1026	36
Дверной наполнитель 20/24 мм		
Lambri profile 20/24 mm		